



GEOLED

CIVILE INTERNO • CIVILE ESTERNO
2015-09





SHOP 8



Incasso professionale fisso in grado di offrire altissime prestazioni illuminotecniche, garantisce un'alta densità luminosa ed eccellente resa cromatica. Facilmente installabile con molle in controsoffitti da 1 a 30 mm. Completo di driver di alimentazione.

Professional recessed downlight with fixed optic able to offer great lighting performances, grant a high luminous density and an excellent chromatic performance. They are easy to install in false ceilings from 1 to 30 mm. Led driver included.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

CODICE - CODE	1517	POTENZA POWER	FINITURA FINISHING	FOCALE FOCAL	FORMA SHAPE	COLORE LED LED COLOUR
Potenza Power	6,5 W - 220/240 Vac	007				
	9,5 W - 220/240 Vac	010				
Finitura Finishing	Bianco - White		40			
	Grigio - Gray		21			
Focale Focal	 24°			024		
Forma Shape	Tondo - Round				01	
	Squadrato - Squared				02	
Colore - Colour		6,5 W			9,5 W	
Bianco C. - White W.	3000 °K	550 lm		1000 lm		30
Bianco N. - White N.	4000 °K	600 lm		1100 lm		40
CRI	> 85					
Tipo LED	COB					
Peso	0,5 Kg					

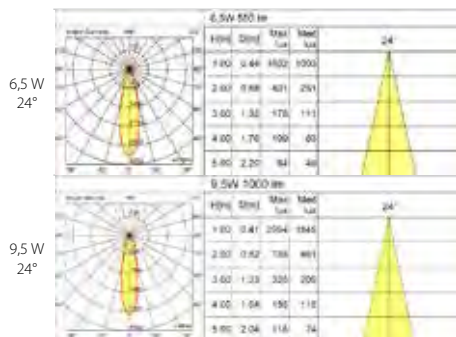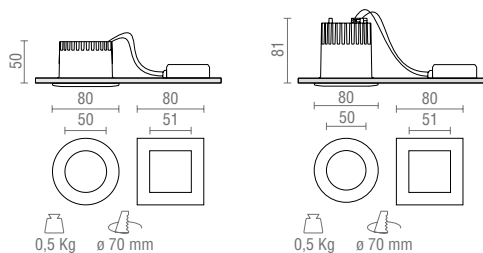



GEOLED

COMMERCIALE • INDUSTRIALE
2015-09



AREA

Sospensione industriale a LED per l'illuminazione di capannoni e di aree commerciali IP65 Corpo in lamiera d'alluminio tornito in lastra, verniciata con polveri epossidiche con alta resistenza alla corrosione con pretrattamento di fosfocromatazione. Vetro temperato trasparente antishock termico, anello di fissaggio in lamiera zincata con maniglia di apertura e blocco di sicurezza. Guarnizione in silicone. Dissipatore: alluminio anodizzato. Pressacavo PG11 in nylon per cavo tripolare. Alimentazione incorporata: CAE elettronica, DIM dimmerabile 1-10V o DALI. Riflettore in alluminio tornito 99.85%, ossidato e brillantato anodicamente per un elevato rendimento luminoso. Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato. Non idonea per applicazioni all'esterno.


IP65 LED industrial fitting for lighting warehouses and commercial areas. Turned sheet aluminium body painted with epoxy powder after phosphating treatment. Tempered transparent thermal anti-shock glass. Fixing ring in galvanized plate with opening handle and safety lock. Silicon gasket. Heat-sink: anodized aluminium die-casting. Nylon Cable gland PG11 for three-pole cable. Built in electronic ballast CAE, DIM dimmable 1-10V or DALI. Turned aluminum reflector 99.85% oxidised anodised and polished to a high luminous efficiency. Suspension mounting system with galvanized steel hook. Not suitable for outdoor application.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

CODICE - CODE		1050		POTENZA POWER	FINITURA FINISHING	FOCALE FOCAL	TIPO ALIM. POWER TYPE	COLORE LED LED COLOR
Potenza Power	140 W - 220/240 Vac	140						
	185 W - 220/240 Vac	185						
	270 W - 220/240 Vac	270						
Finitura Finishing	Nero - Black		70					
Focale Focal	 120°			120				
Tipo alimentazione Power supply type	CAE elettronica electronic						01	
	DM dimmerabile dimmable 1-10V						02	
	DL Dali						03	
Colore - Colour	140 W	185 W	270 W					
Bianco C - White W.	3000 °K	-	-	-				30
Bianco N - White N.	4000 °K	17500 lm	25000 lm	35000 lm				40
Bianco F - White C.	5000 °K	-	-	-				50
Peso	9 Kg	11 Kg	11 Kg					
CRI	> 80							
Tipo LED	SMD							

ACCESSORI ACCESSORIES

Descrizione	Codice
Griglia di protezione. Protection grid.	1050-001
Vetro sabbiato. Sanded glass.	1050-002





2





GEOLED

PROFILI • STRIP LED • ALIMENTATORI
2015-09



GLT-100

Alimentatore in tensione, IP20, 25 W, 12/24 V.

Voltage power supply, IP20, 25 W, 12/24 V.

CODICE - CODE		8000-100	USCITA OUTPUT
Uscita Output	100 W - 12 V		012
	100 W - 24 V		024
Ingresso Input	88 - 264 Vac		
Dimensioni (l x h x p) Dimension	159 x 97 x 38		



IP20



GLT-150

Alimentatore in tensione, IP20, 150 W, 12/24 V.

Voltage power supply, IP20, 150 W, 12/24 V.

CODICE - CODE		8000-150	USCITA OUTPUT
Uscita Output	150 W - 12 V		012
	150 W - 24 V		024
Ingresso Input	115 - 230 Vac		
Dimensioni (l x h x p) Dimension	199 x 98 x 38		



IP20



GLT-200

Alimentatore in tensione, IP20, 200 W, 12/24 V.

Voltage power supply, IP20, 200 W, 12/24 V.

CODICE - CODE		8000-200	USCITA OUTPUT
Uscita Output	200 W - 12 V		012
	200 W - 24 V		024
Ingresso Input	85 - 264 Vac		
Dimensioni (l x h x p) Dimension	199 x 99 x 50		



IP20





GLT-240

Alimentatore in tensione, IP20, 240 W, 12/24 V.

Voltage power supply, IP20, 240 W, 12/24 V.



CODICE - CODE		8000-240	USCITA OUTPUT
Uscita Output	240 W - 12 V		012
	240 W - 24 V		024
Ingresso Input	88 - 264 Vac		
Dimensioni (l x h x p) Dimension	190 x 93 x 50		

IP20



GLT-320

Alimentatore in tensione, IP20, 320 W, 12/24 V.

Voltage power supply, IP20, 320 W, 12/24 V.



CODICE - CODE		8000-320	USCITA OUTPUT
Uscita Output	320 W - 12 V		012
	320 W - 24 V		024
Ingresso Input	88 - 264 Vac		
Dimensioni (l x h x p) Dimension	190 x 93 x 50		

IP20



GLTE-35

Alimentatore in tensione, IP67, 35 W, 12/24 V.

Voltage power supply, IP67, 35 W, 12/24 V.



CODICE - CODE		8001-035	USCITA OUTPUT
Uscita Output	35 W - 12 V		012
	35 W - 24 V		024
Ingresso Input	90 - 264 Vac		
Dimensioni (l x h x p) Dimension	148 x 40 x 30		

IP67

